

PRODUCTO

Barra de sujeción

REFERENCIA

BM800AIB0

DESCRIPCIÓN

Barra abatible de 80 cm.
Giro vertical con portarollos integrado.
Acero inoxidable AISI 304.
Acabado brillo.
Con freno progresivo.




CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO				CAJA INDIVIDUAL			
DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
Alto 800	Ancho 300	Fondo 100	3,122	Alto 105	Ancho 810	Fondo 310	3,172
PACKING							
DIMENSIONES (mm)			Unidades	PESO (Kg)			
Alto 830	Ancho 330	Fondo 550	5	17,400			
CÓDIGO ANTERIOR			MATERIALES	COLOR / ACABADO			
H754147			Acero inoxidable	Brillo			

- * Barra abatible de 80 cm.
- * Fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 de Ø32mm y 1.5mm de espesor.
- * Acabado brillo.
- * Sistema de freno progresivo incorporado.
- * Incorpora soporte para papel higiénico.
- * Anti-vandálica.
- * Máxima robustez.
- * Compatible con la normativa ISO9001-2000.
- * Fuerza estática y dinámica máxima 120 Kg(1).
- * Apropiado para colectividades.

(1).El peso soportado depende del tipo de pared. En este caso el dato es para fábrica de ladrillo macizo con los tornillos y tacos suministrados.
Para otro tipo de pared, consultar con el proveedor.

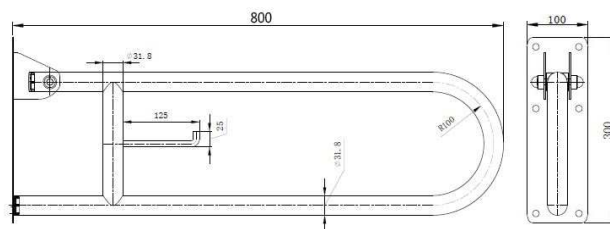

FECHA

29/11/2019

Versión

v.2.1

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.
Emplear un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa.
A continuación secar.

FIJACIÓN

Fijación a pared.

La fijación se realiza a través de tornillos de acero inoxidable AISI y tacos de nylon (6).

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Según el Reglamento de Baja Tensión, cualquier elemento metálico montado en un baño o zona húmeda, debe estar conectado a tierra o aislado eléctricamente.

El Acero Inoxidable requiere mantenimiento ya que con el tiempo, el contacto con la suciedad o el uso de determinadas sustancias o agentes limpiadores puede generar manchas o decoloraciones.

