

PRODUCTO

Barra de sujeción

REFERENCIA

BM970AISO

DESCRIPCIÓN

Barra angular 90° Ø32mm.
Acero inoxidable AISI 304.
Acabado satinado.




CARACTERÍSTICAS

ARTÍCULO				CAJA INDIVIDUAL			
DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
Alto 78	Ancho 798	Fondo 798	1,800	Alto	Ancho	Fondo	1,800
				Polybag			
PACKING							
DIMENSIONES (mm)			Unidades	PESO (Kg)			
Alto 130	Ancho 1155	Fondo 730	6	11,300			
CÓDIGO ANTERIOR			MATERIALES	COLOR / ACABADO			
H754161			Acero inoxidable	Satinado			

- * Barra en ángulo de 90° con Ø32mm y 1.5mm de espesor.
- * Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- * Acabado satinado.
- * Fijación a dos paredes.
- * Apoyos fabricados en acero inox.de 3mm de espesor recubiertos con florón.
- * Fuerza estática y dinámica máxima 120kg⁽¹⁾.
- * Máxima robustez.
- * Aprobado para sitios públicos.

(1).El peso soportado depende del tipo de pared. En este caso el dato es para fábrica de ladrillo macizo con los tornillos y tacos suministrados. Para otro tipo de pared, consultar con el proveedor.

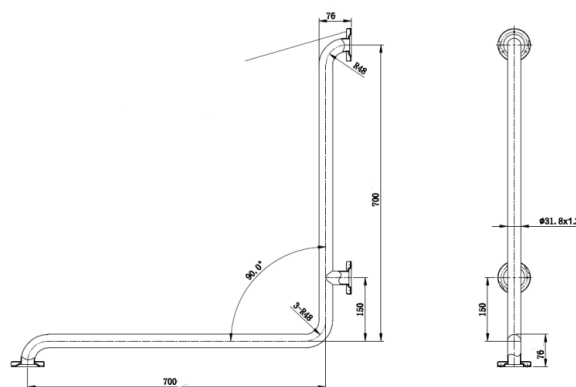

FECHA
08/11/2019

Versión
v.2.3

Productos Jami Brisass, S.L. se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos, sin previo aviso.
Dimensiones ±3%

C/ Marisma, 39-41-43 Pol. Ind. Alameda, 29006 Málaga | Tlf 952 32 66 16 | Fax 952 32 93 04 |
jamibrisass@jamibrisass.com

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.
Emplear un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa.
A continuación secar.

FIJACIÓN

Fijación a pared.

La fijación se realiza a través de tornillos de acero inoxidable AISI y tacos de nylon (9).

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Según el Reglamento de Baja Tensión, cualquier elemento metálico montado en un baño o zona húmeda, debe estar conectado a tierra o aislado eléctricamente.

El Acero Inoxidable requiere mantenimiento ya que con el tiempo, el contacto con la suciedad o el uso de determinadas sustancias o agentes limpiadores puede generar manchas o decoloraciones.

