

PRODUCTO

Taquillas de vestuario

REFERENCIA

TQ029MEG1

DESCRIPCIÓN


Taquilla triple.
Chapa galvanizada y acabado gris claro.
RAL 7035.



CARACTERÍSTICAS

| ARTÍCULO | | | | CAJA INDIVIDUAL | | | |
|------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|-----------|
| DIMENSIONES (mm) | | | PESO (Kg) | DIMENSIONES (mm) | | | PESO (Kg) |
| Alto 1800 | Ancho 850 | Fondo 470 | 59,000 | Alto 1800 | Ancho 580 | Fondo 470 | 59,000 |
| PACKING | | | | | | | |
| DIMENSIONES (mm) | | | Unidades | PESO (Kg) | | | |
| Alto 1800 | Ancho 580 | Fondo 470 | 1 | 59,000 | | | |
| CÓDIGO ANTERIOR | MATERIALES | | COLOR / ACABADO | | | | |
| T33029 | Chapa galvanizada | | Gris claro | | | | |

- * Modelo triple.
- * Fabricada en chapa galvanizada de 0,6mm de grosor.
- * Dispone de barra porta perchas.
- * Incluye tres compartimentos totalmente separados.
- * Incluye llave y cerradura de seguridad.
- * Fabricada conforme norma UNE-EN 1473 en lo referente a estabilidad y carga.
- * Fabricada conforme norma UNE-EN 16121 para el mobiliario de almacenamiento no doméstico.
- * Apropriada para cualquier tipo de instalación que requiera almacenamiento individualizado de ropa y/o artículos personales.

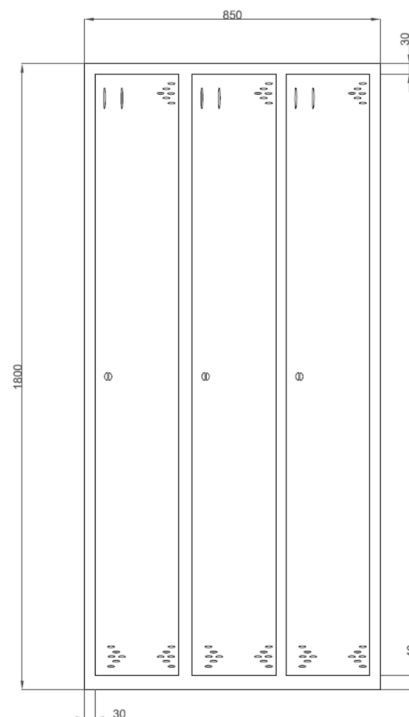

FECHA: 26/04/2021
Versión: v.2.3

CARACTERÍSTICAS

- * **MATERIAL:** Chapa laminada en frío tipo AP02 de 0,6mm de grosor.
- * **UNIONES:** Soldaduras eléctricas por puntos y de hilo continuo en atmósfera de argón.
- * **RECUBRIMIENTOS:** Tratamiento previo de desengrase y posterior pintado electrostático mediante aplicación de resinas acrílicas con secado al horno a una temperatura media de 150°C durante 20 minutos. Dureza y adherencia conforme UNE-ISO 1522-2409; resistencia a los agentes químicos de uso doméstico UNE-48027 1980; resistencia a la humedad UNE-ISO 6270; grosor de la película UNE-ISO 2808 y envejecimiento UNE-ISO 16472.
- * **ARMAZÓN:** Armazón monoblock totalmente soldado y montado desde origen.
- * **PUERTAS- INTERIORES:** Puerta de casillero con ranuras de ventilación que gira sobre bisagra de pivots. Incluye cuelga perchas en el interior.
Dimensiones puerta: 1730 x 240 mm.
- * **CERRADURAS:** Cerradura de bombillo con lengüeta con propiedades mecánicas según UNE-ISO 16017.

OPCIONES

- * **TECHO INCLINADO:** Pieza triangular de 20cm de alto, abierta en su cara posterior.
Se sirve soldada en origen o desmontable.
- * **PATAS:** Es un bastidor de tubo 20x20 que se encaja en el pie de la taquilla sin necesidad de unión alguna. Su recubrimiento es de iguales características al resto del mueble.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Se recomienda la limpieza diaria y nunca menos de una vez por semana.
Emplear un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa.
A continuación secar.